

## EUROMAST I

Aluminium-Fahnenmast mit innenliegender Hissvorrichtung

- diebstahlgesichert durch im Mastrohr geführtem Seilzug
- zweiteilig abgesetzt, zylindrisch
- naturfarbene Eloxalschicht nach EN-Norm
- Hissen der Fahne mittels einer abnehmbaren Kurbel über den innenliegenden Seilzug mit Spezialseil (DYNEEMA)
- abziehbare Kurbel mit automatischer Verriegelung der Seilspule
- kein Klappern der Hissleine
- einwandfreie und dauerhafte Mastbefestigung durch die Aluminium-Bodenhülse gegen Aufpreis
- komplett inkl. Abschlusskappe, Seilwinde mit Dyneema-Schnur und Kurbel, Gegengewicht (schallgedämpft) und PVC-Tüllen
- Schloss für Kurbelöffnung gegen Aufpreis

| 1 Stück  |                     |             |          |          |
|----------|---------------------|-------------|----------|----------|
| Art.-Nr. | Masthöhe über Boden | Durchmesser | Netto    | Brutto   |
| 700 137  | 5 m                 | 100 / 80 mm | 289,00 € | 343,91 € |
| 700 138  | 6 m                 | 100 / 80 mm | 329,00 € | 391,51 € |
| 700 139  | 7 m                 | 100 / 80 mm | 369,00 € | 439,11 € |
| 700 140  | 8 m                 | 100 / 80 mm | 419,00 € | 498,61 € |
| 700 141  | 9 m                 | 101 / 80 mm | 509,00 € | 605,71 € |
| 700 142  | 10 m                | 101 / 80 mm | 539,00 € | 641,41 € |
| 700 143  | 11 m                | 101 / 80 mm | 579,00 € | 689,01 € |

Frachtkosten siehe Seite 36. Aufpreis Schloss für Kurbelöffnung:  
35,00 € Netto / **41,65 € Brutto** (absperrender Chromstahlbügel)  
Aufpreis für Bodenhülse mit Zentrierring: 49,00 € Netto / **58,31 € Brutto**.  
Zentrierringsicherung gegen Aufpreis möglich.

### Detailansicht



1 Kletterstoppgewicht (schallgedämpft)




2 Abnehmbare Kurbel

Abnehmbare Kurbel:  
Hissen der Fahne mittels einer abnehmbaren Kurbel über den innenliegenden Seilzug mit Spezialseil.

### Fundamentplan

Lotgerechter Einbau in Beton-Fundament  
Fundamentplan vorhanden (empfohlene Betongüte B25)

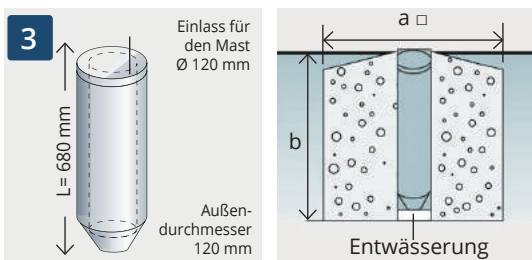

| Masthöhe über Boden | Abmessungen (a x b) |
|---------------------|---------------------|
| 5 / 6 m             | 0,5 x 0,7 m         |
| 7 m                 | 0,6 x 0,7 m         |
| 8 m                 | 0,7 x 0,8 m         |
| 9 m                 | 0,8 x 0,9 m         |
| 10 m                | 0,9 x 0,9 m         |
| 11 m                | 1,0 x 1,0 m         |

Aluminium-Bodenhülse: Standard-Befestigung für Fahnenmaste, auf Wunsch mit Bodenhülsendeckel. Die Maste können jederzeit entnommen werden.

