

EUROMAST I

Aluminium-Fahnenmast mit innenliegender Hissvorrichtung

- diebstahlgesichert durch im Mastrohr geführtem Seilzug
- zweiteilig abgesetzt, zylindrisch
- naturfarbene Eloxalschicht nach EN-Norm
- Hissen der Fahne mittels einer abnehmbaren Kurbel über den innenliegenden Seilzug mit Spezialseil (DYNEEMA)
- abziehbare Kurbel mit automatischer Verriegelung der Seilspule
- kein Klappern der Hissleine
- einwandfreie und dauerhafte Mastbefestigung durch die Aluminium-Bodenhülse gegen Aufpreis
- komplett inkl. Abschlusskappe, Seilwinde mit Dyneema-Schnur und Kurbel, Gegengewicht (schallgedämpft) und PVC-Tüllen
- Schloss für Kurbelöffnung gegen Aufpreis

1 Stück				
Art.-Nr.	Masthöhe über Boden	Durchmesser	Netto	Brutto
700 137	5 m	100 / 80 mm	289,00 €	343,91 €
700 138	6 m	100 / 80 mm	329,00 €	391,51 €
700 139	7 m	100 / 80 mm	369,00 €	439,11 €
700 140	8 m	100 / 80 mm	419,00 €	498,61 €
700 141	9 m	101 / 80 mm	509,00 €	605,71 €
700 142	10 m	101 / 80 mm	539,00 €	641,41 €
700 143	11 m	101 / 80 mm	579,00 €	689,01 €

Frachtkosten siehe Seite 36. Aufpreis Schloss für Kurbelöffnung: 35,00 € Netto / **41,65 € Brutto** (absperbarer Chromstahlbügel)
 Aufpreis für Bodenhülse mit Zentrierring: 49,00 € Netto / **58,31 € Brutto**.
 Zentrierringsicherung gegen Aufpreis möglich.

Detailansicht



1 Kletterstoppgewicht (schallgedämpft)




2 Abnehmbare Kurbel

Abnehmbare Kurbel:
 Hissen der Fahne mittels einer abnehmbaren Kurbel über den innenliegenden Seilzug mit Spezialseil.

Fundamentplan

Lotgerechter Einbau in Beton-Fundament
 Fundamentplan vorhanden (empfohlene Betongüte B25)

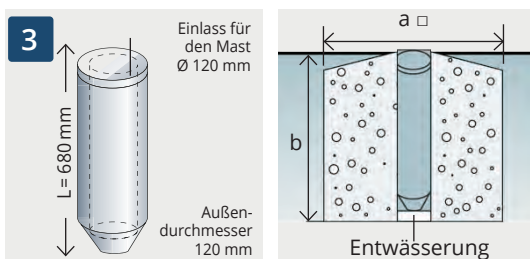

Masthöhe über Boden	Abmessungen (a x b)
5 / 6 m	0,5 x 0,7 m
7 m	0,6 x 0,7 m
8 m	0,7 x 0,8 m
9 m	0,8 x 0,9 m
10 m	0,9 x 0,9 m
11 m	1,0 x 1,0 m

Aluminium-Bodenhülse: Standard-Befestigung für Fahnenmaste, auf Wunsch mit Bodenhülsendeckel. Die Maste können jederzeit entnommen werden.

