Modicus

Aluminium-Fahnenmast mit außenliegender Hissvorrichtung

- ein- oder zweiteiliger, zylindrischer, abgesetzter Leichtmetall-Fahnenmast mit außen geführtem Leinenzug als Hissvorrichtung
- die Länge 5 m ist auch zylindrisch einteilig erhältlich
- naturfarbene Eloxalschicht nach EN-Norm
- wartungsfreie Qualität und günstiger Preis
- einfache und problemlose Handhabung
- auch nach Jahren leichtes Aufstellen und Umlegen des Mastes durch Aluminium-Bodenhülse möglich
- komplett inkl. Abschlusskappe, Hissleine, Klampe
- Bodenhülse mit Zentrierung oder Bodenrohr bis 8 Meter gegen Aufpreis
- ab 9 Meter inkl. Umlenkrolle
- Sonderzubehör: Bodenhülsendeckel, Kletterstoppgewicht

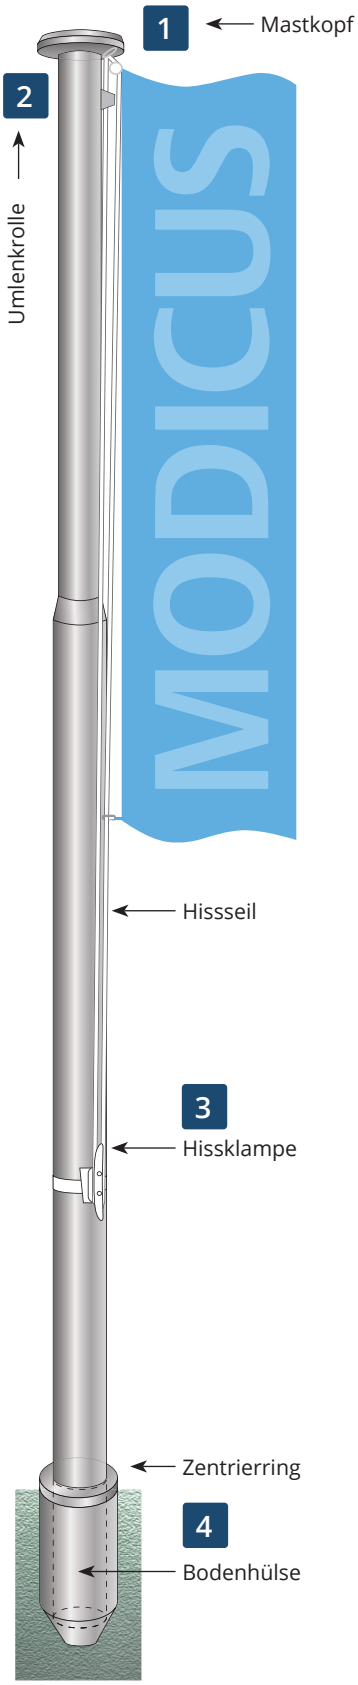

1 Stück		
Art.-Nr.	Masthöhe über Boden	
700 112	5 m	60 mm
700 115	5 m	80 / 60 mm
700 116	6 m	80 / 60 mm
700 118	7 m	80 / 60 mm
700 120	8 m	80 / 60 mm
700 121	8 m	100 / 80 mm
700 122	9 m	101 / 80 mm
700 123	10 m	101 / 80 mm
700 124	11 m	101 / 80 mm
700 125	12 m	101 / 80 mm

Frachtkosten auf Anfrage.
Zentrierringsicherung gegen Aufpreis möglich.
Aufpreis für Bodenrohr (bis 8 m): Ø 60 mm/ Ø 80 mm:

Detailansicht



Mastkopf mit Seilführung



Umlenkrolle ab 9 mtr. Gesamthöhe erforderlich



Hissklampe

Fundamentplan

Lotgerechter Einbau in Beton-Fundament
Fundamentplan vorhanden (empfohlene Betongüte B25)





Masthöhe über Boden	Abmessungen (a x b)
5 / 6 m	0,5 x 0,7 m
7 m	0,6 x 0,7 m
8 m	0,7 x 0,8 m
9 m	0,8 x 0,9 m
10 m	0,9 x 0,9 m
11 m	1,0 x 1,0 m
12 m	1,2 x 1,0 m