APTUS mit Bodenhülse

Aluminium-Fahnenmast mit Aluminium-Drehkopf, Drehausleger nicht hissbar

- ein- oder zweiteiliger zylindrischer Fahnenmast
- komplett inkl. NICHT hissbarem Aluminium-Drehauslegerkopf, verstärktem Ausleger (Ø 28 mm, Länge 80-150 cm)
- hissen/wechseln der Fahne duch Heraushe-ben des Mastes möglich
- Ausleger um 360° drehbar für gute Sichtbar-keit Ihrer Werbebotschaft auch bei Windstille, nicht hissbar
- die Länge 5 m ist auch einteilig erhältlich
- naturfarbene Eloxalschicht nach EN-Norm
- Aluminium Bodenhülse für einwandfreie und dauerhafte Mastbefestigung
- Bodenhülse mit Zentrierring oder Bodenrohr bis 8 m gegen Aufpreis
- komplett inkl. Drehauslegerkopf, Auslegerrohr (80 bis 150 cm), schallgedämpftem Kletterstoppgewicht und PVC-Tüllen

1 Stück		
Art.-Nr.	Masthöhe über Boden	Durchmesser
700 108	5 m	60 mm
700 201	5 m	80 / 60 mm
700 202	6 m	80 / 60 mm
700 204	7 m	80 / 60 mm
700 206	8 m	80 / 60 mm
700 211	8 m	100 / 80 mm
700 207	9 m	101 / 80 mm
700 208	10 m	101 / 80 mm
700 209	11 m	101 / 80 mm

Frachtkosten auf Anfrage. Aufpreis für Bodenhülse mit Zentrierring. Zentrierringsicherung gegen Aufpreis möglich. Aufpreis für Bodenrohr.

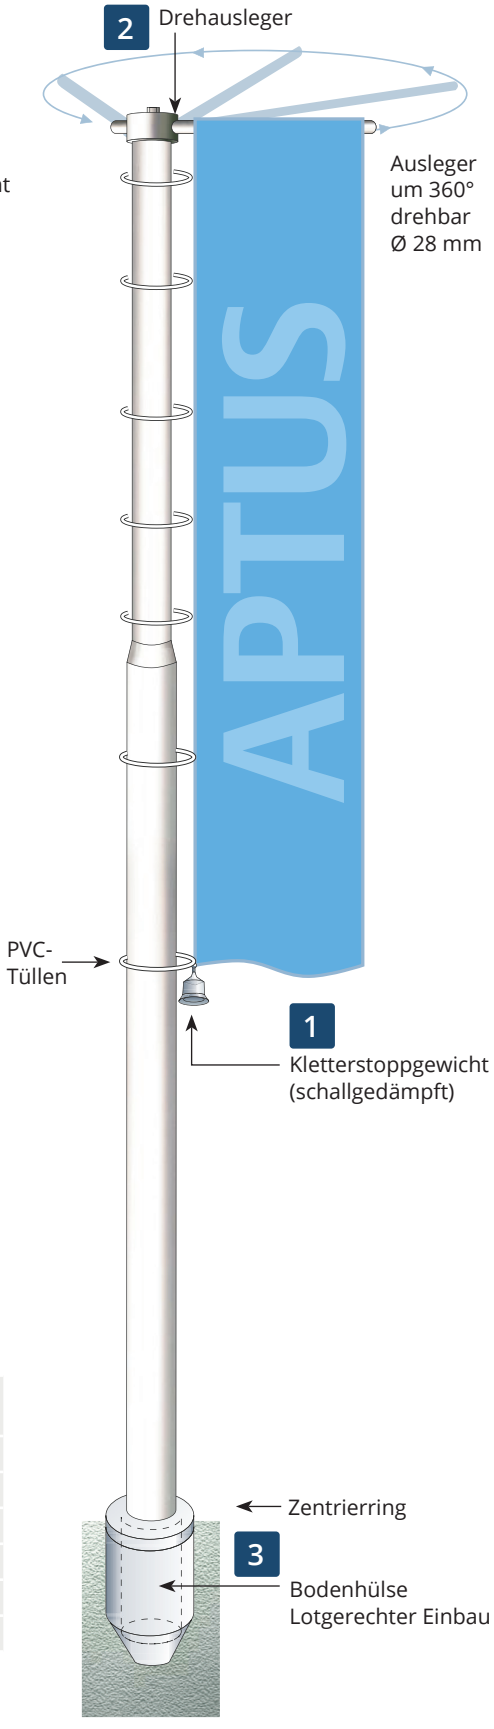

Detailansicht



Kletterstoppgewicht (schallgedämpft)



Aluminium-Drehauslegerkopf





Masthöhe über Boden	Abmessungen (a x b)
5 / 6 m	0,5 x 0,7 m
7 m	0,6 x 0,7 m
8 m	0,7 x 0,8 m
9 m	0,8 x 0,9 m
10 m	0,9 x 0,9 m
11 m	1,0 x 1,0 m

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind nicht verbindlich.

Katalog Nr. 000 002g © FAHNEN KÖSSINGER GMBH