APTUS mit Kippvorrichtung

Aluminium-Fahnenmast mit Aluminium-Drehkopf, Drehausleger nicht hissbar und Kippvorrichtung

- ein- oder zweiteiliger zylindrischer Fahnenmast
- komplett inkl. NICHT hissbarem Aluminium-Drehauslegerkopf, Ausleger (Ø 28 mm, Länge 80-150 cm)
- wechseln der Fahne durch Umlegen des Mastes möglich
- Ausleger um 360° drehbar für gute Sichtbarkeit Ihrer Werbebotschaft auch bei Windstille, nicht hissbar
- die Länge 5 m ist auch zylindrisch einteilig erhältlich
- naturfarbene Eloxalschicht nach EN-Norm
- Kipphalterung gegen Aufpreis
- Komplett inkl. Drehauslegerkopf, Auslegerrohr (80 bis 150 cm), schallgedämpftem Kletterstoppgewicht und PVC-Tüllen

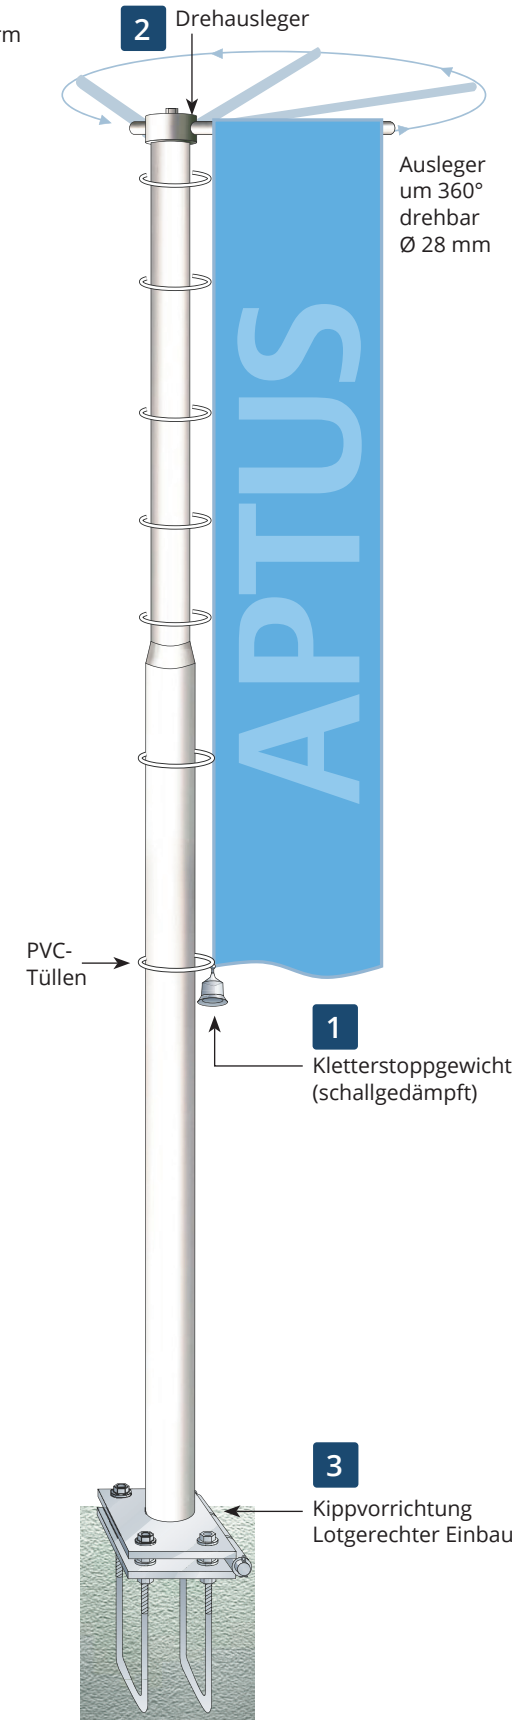

1 Stück		
Art.-Nr.	Masthöhe über Boden	Durchmesser
700 110	5 m	60 mm
700 126	5 m	80 / 60 mm
700 127	6 m	80 / 60 mm
700 129	7 m	80 / 60 mm
700 131	8 m	80 / 60 mm
700 200	8 m	100 / 80 mm
700 133	9 m	101 / 80 mm
700 134	10 m	101 / 80 mm
700 135	11 m	101 / 80 mm

Frachtkosten auf Anfrage. Aufpreis für Kippvorrichtung.

Detailansicht



Kletterstoppgewicht (schallgedämpft)



Aluminium-Drehauslegerkopf

Kippvorrichtung aus Stahl, feuerverzinkt:

Fundamentempfehlungen wie Bodenhülse (Seite 22)!
Gewindestangen werden lotgerecht einbetoniert,
Mastrohr wird mittels Beilagen und Muttern justiert.

