# EUROMAST-TD

Aluminium-Fahnenmast mit innenliegender Hissvorrichtung

- diebstahlgesichert durch im Mastrohr geführtem Seilzug
- zweiteilig abgesetzt, zylindrisch
- naturfarbene Eloxalschicht nach EN-Norm
- Hissen der Fahne über abschließbarem Masttürchen mit Zylinderschloss
- kein Klappern der Hissleine
- einwandfreie und dauerhafte Mastbefestigung durch die Aluminium-Bodenhülse gegen Aufpreis
- komplett inkl. Alu-Drehkopf mit Rolle, mit Dyneema-Schnur, Gegengewicht (schallgedämpft) und PVC-Tüllen

| 1 Stück | | |
|---|---|---|
| Art.-Nr. | Masthöhe über Boden | Durchmesser |
| 700 299 | 5 m | 80 mm |
| 700 300 | 6 m | 100 / 80 mm |
| 700 301 | 7 m | 100 / 80 mm |
| 700 302 | 8 m | 100 / 80 mm |
| 700 303 | 9 m | 101 / 80 mm |
| 700 304 | 10 m | 101 / 80 mm |
| 700 305 | 11 m | 101 / 80 mm |

Frachtkosten auf Anfrage. Aufpreis für Bodenhülse mit Zentrierring. Zentrierringsicherung gegen Aufpreis möglich.




## Detailansicht




Kletterstoppgewicht (schallgedämpft)

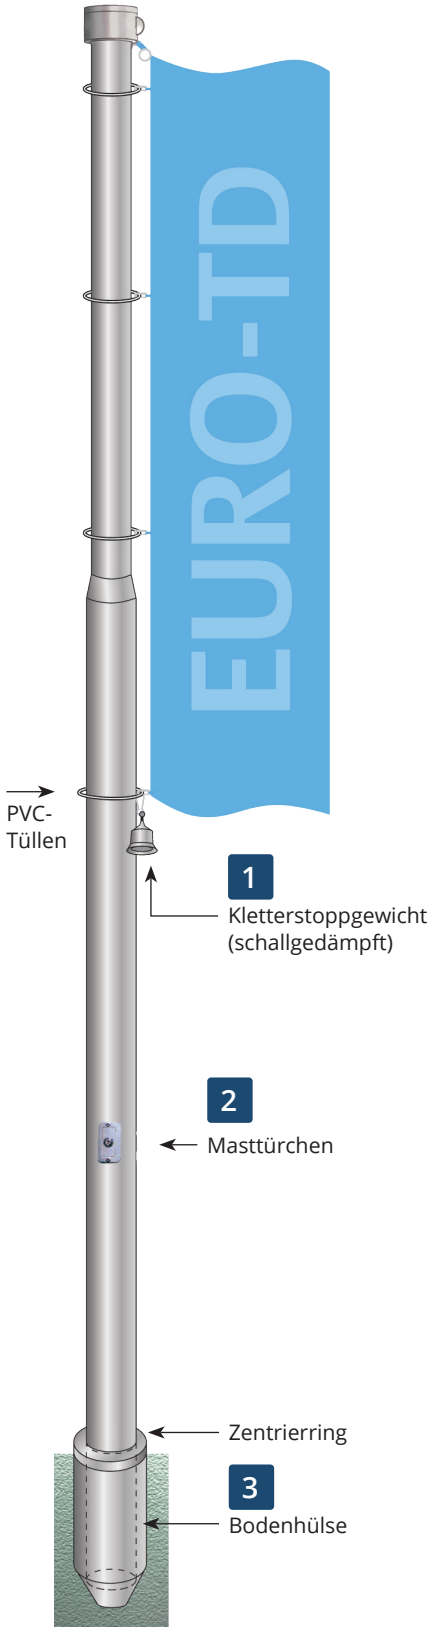


Masttürchen

## Fundamentplan

Lotgerechter Einbau in Beton-Fundament
Fundamentplan vorhanden (empfohlene Betongüte B25)







| Masthöhe | Abmessungen |
|---|---|
| Masthöhe über Boden | Abmessungen (a x b) |
| 5 / 6 m | 0,5 x 0,7 m |
| 7 m | 0,6 x 0,7 m |
| 8 m | 0,7 x 0,8 m |
| 9 m | 0,8 x 0,9 m |
| 10 m | 0,9 x 0,9 m |
| 11 m | 1,0 x 1,0 m |

Aluminium-Bodenhülse: Standard-Befestigung für Fahnenmaste, auf Wunsch mit Bodenhülsendeckel. Die Maste können jederzeit entnommen werden.



Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind nicht verbindlich.

Katalog Nr. 000 002g © FAHNEN KÖSSINGER GMBH