EUROMAST-T

Aluminium-Fahnenmast mit innenliegender Hissvorrichtung

- diebstahlgesichert durch im Masten geführtem Seilzug
- einteilig, zylindrisch
- Hissen der Fahne über abschließbare Hartkunststofftüre mit Zylinderschloss.
- naturfarbene Eloxalschicht nach EN-Norm
- kein Klappern der Hissleine
- Aluminium-Bodenhülse für einwandfreie und dauerhafte Mastbefestigung
- komplett inkl. Abschlusskappe, Kunststoff-türchen mit Dyneemaseil, Gegengewicht (schallgedämpft), PVC-Tüllen und Bodenhülse mit Zentrierung

1 Stück		
Art.-Nr.	Masthöhe über Boden	Durchmesser
700 166	5 m	80 mm
700 182	6 m	100 / 80 mm
700 183	7 m	100 / 80 mm

Frachtkosten auf Anfrage. Aufpreis für Bodenhülse mit Zentrierring. Zentrierringsicherung gegen Aufpreis möglich.

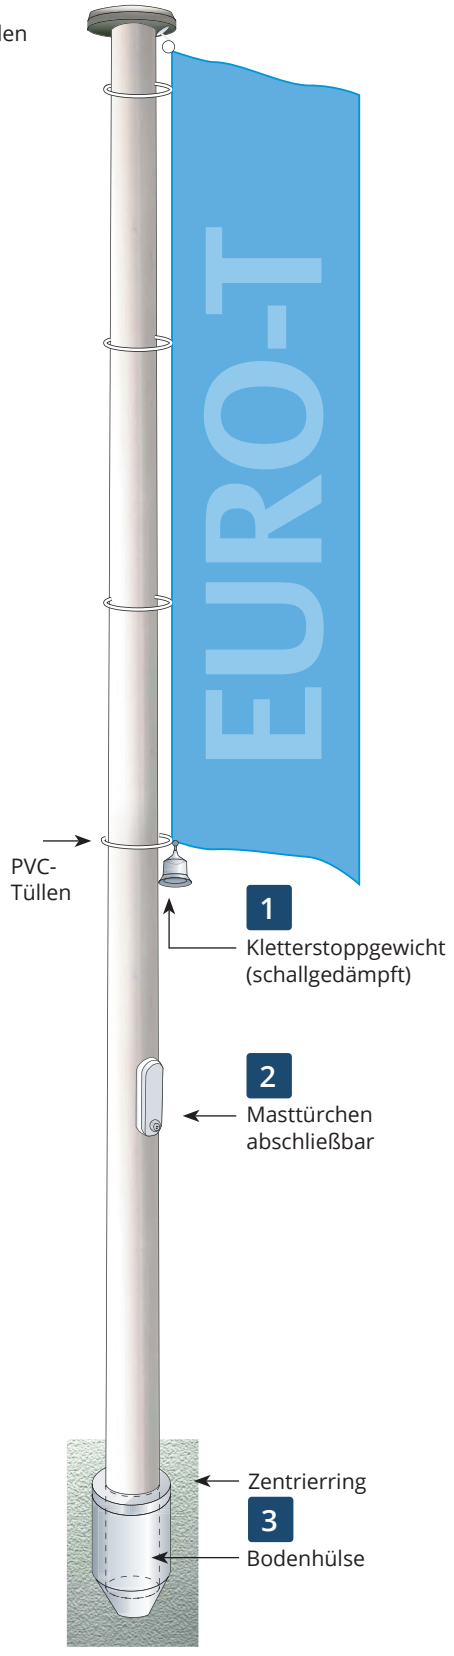

Detailansicht



Kletterstoppgewicht (schallgedämpft)





Zugriff zum innenliegenden Seilzug, abschließbar über Zylinderschloss







Fundamentplan siehe Seite 24.