EUROMAST-TAD

Aluminium-Fahnenmast mit Aluminium-Drehkopf und hissbarem Drehausleger

- diebstahlgesichert durch im Mastrohr geführtem Seilzug
- je nach Masthöhe ein- oder zweiteilig zylindrisch
- komplett inkl. Aluminium-Drehauslegerkopf mit verstärktem hissbarem Ausleger (80 bis 150 cm)
- Hissen der Fahne über abschließbarem Masttürchen mit Zylinderschloss
- kein Klappern der Hissleine
- naturfarbene Eloxalschicht nach EN-Norm
- ab 9 m Höhe Lieferung inkl. Zentrierring-sicherung
- Spezial-Seilwirbel (kugelgelagert und feder-gespannt)
- Aluminium-Bodenhülse für einwandfreie und dauerhafte Mastbefestigung
- komplett inkl. Gegengewicht (schallge-dämpft), PVC-Tüllen und Bodenhülse mit Zentrierring

1 Stück		
Art.-Nr.	Masthöhe über Boden	Durchmesser
700 173	5 m	80 mm
700 180	6 m	100 / 80 mm
700 181	7 m	100 / 80 mm
700 176	8 m	100 / 80 mm
700 177	9 m	101 / 80 mm
700 178	10 m	101 / 80 mm
700 179	11 m	101 / 80 mm

Frachtkosten auf Anfrage. Aufpreis für Bodenhülse mit Zentrierring. Zentrierringsicherung gegen Aufpreis möglich (ab 9 m im Preis enthalten.)

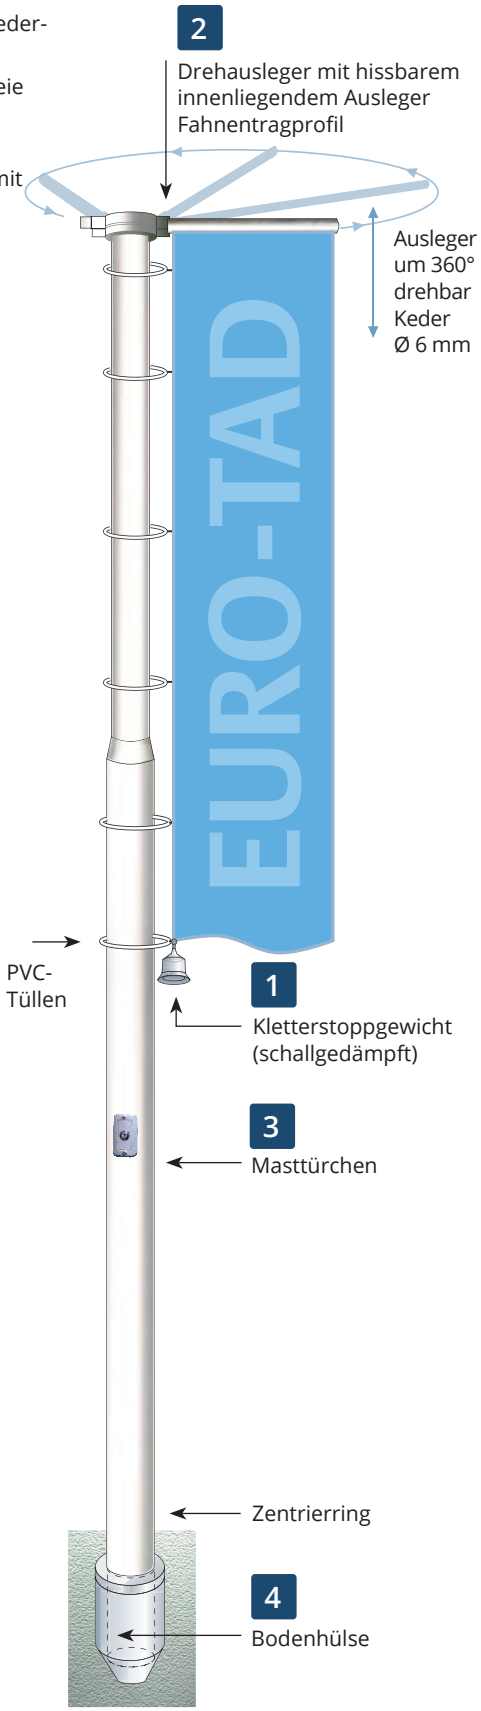

Detailansicht



Kletterstoppgewicht (schallgedämpft)



Masttürchen



Bodenhülse und Zentrierring

Ausleger 360° drehbar und hissbar

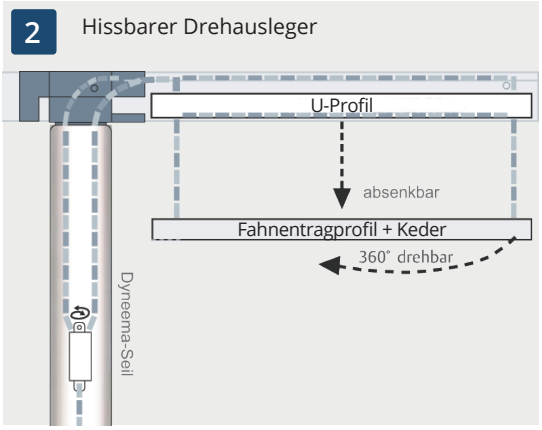



Aluminium-Drehkopf



Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind nicht verbindlich.

Katalog Nr. 000 002g © FAHNEN KÖSSINGER GMBH