EUROMAST ZI 75 / ZI 75 K

Aluminium-Fahnenmast mit Kurbelantrieb oder abschließbarem Türchen

- diebstahlgesichert durch im Mastrohr geführtem Seilzug
- Schnellfixiersystem für Hissteil
- einteilig, zylindrisch, mit Nut
- naturfarbene Eloxalschicht nach EN-Norm
- kein Klappern der Hissleine
- in Mastnut laufendem Fahnentuchhalter
- Aluminium Bodenhülse für einwandfreie und dauerhafte Mastbefestigung gegen Aufpreis
- maximale Fahnengröße 120 x 300 cm

1 Stück		
Art.-Nr.	Masthöhe über Boden	Durchmesser
ZI 75 mit abschließbarem Türchen 4		
700 804	5 m	75 mm
700 805	6 m	75 mm
700 806	7 m	75 mm
700 823	8 m	75 mm
ZI 75 K mit Kurbelantrieb 1		
700 807	5 m	75 mm
700 808	6 m	75 mm
700 809	7 m	75 mm
700 822	8 m	75 mm

Frachtkosten auf Anfrage. Aufpreis für Bodenhülse.



Detailansicht



Kurbelantrieb



Mastkappe



Sandsäckchen

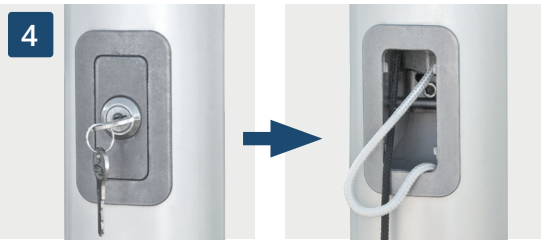

Abschließbares Türchen



Bodenhülse

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind nicht verbindlich.

Katalog Nr. 000 002g © FAHNEN KÖSSINGER GMBH