Ausleger

Hissbarer Ausleger zum Nachrüsten

(für Hissfahnen im Hochformat)

für Fahnenbreite bis 160 cm, Auslegerrohr Ø 25 mm,
inkl. 5 PVC-Tüllen, 1 Kletterstoppgewicht (schallgedämpft)

Nicht für Maste mit Fahnengleiter.

Art.-Nr. 700 270

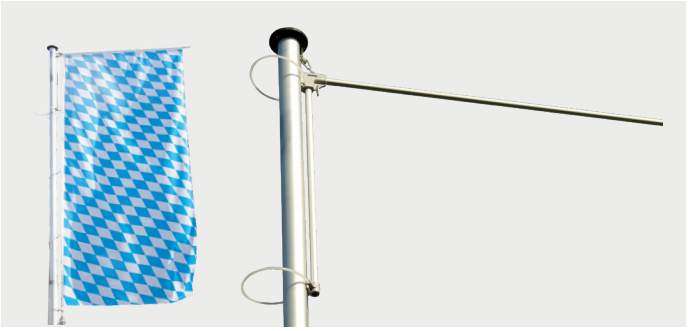

WAND-AUSLEGER für Schrägmontage Z 75 F

Schrägstange aus Aluminium für Fassadenmontage

Max. Fahnengröße 120 x 300 cm. Stange aus zylindrischem Rohr, Durchmesser 75 mm x 3 mm, Länge 3,00 m, Oberfläche silberfarben eloxiert. Lieferbar in 2 Varianten:

- **Z 75 F**
  Standard-Hissvorrichtung (außenliegendes Hissseil, Kopfkappe mit integrierter Seilumlenkrolle, Belegklampe)
  Art.-Nr. 700 860
- **ZI 75 F**
  Verdeckt laufende Hissvorrichtung in aufgesetzter B-Schiene
  Art.-Nr. 700 861

Bedienung der Hissvorrichtung erfolgt am Fußpunkt entweder von Balkon, Fenster oder Leiter aus

Art.-Nr.	Stangenlänge	Durchmesser
700 860	3,00 m	75 mm
700 861	3,00 m	75 mm

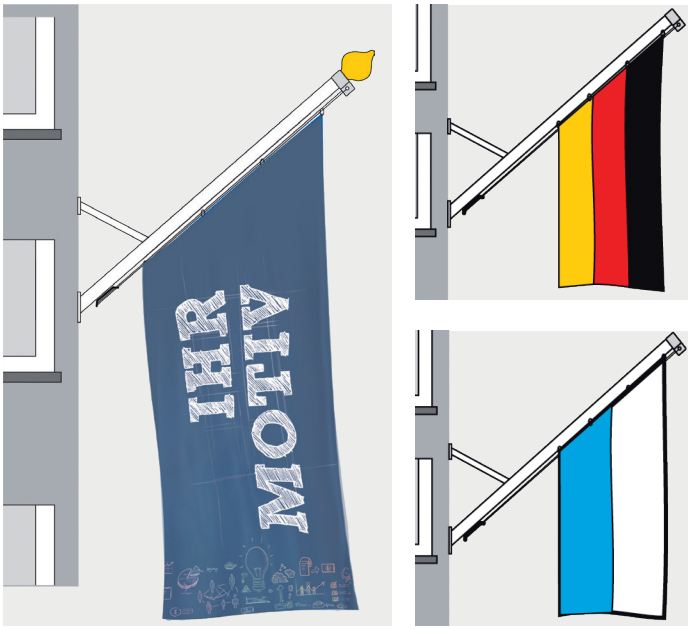

WAND-AUSLEGER
für horizontale Montage ZI 90 W

Qualitäts-Ausleger aus Aluminium (für Hängefahnen)

Max. Fahnengröße 120 x 300 cm. Ausleger aus zylindrischem Rohr, mit Flanschplatte aus feuerverzinktem Stahl. Format 300 x 300 x 15 mm und mit 4 Bohrlöchern, Mastdurchmesser 90 mm, mit innenliegender Hissvorrichtung, vom Boden aus hissbar, empfohlene Montagehöhe beträgt 6 m über dem Bedienpunkt. Belegklampe aus Aluminium, 300 mm lang, eloxiert.



Art.-Nr.	Rohrlänge	Durchmesser
700 855	1,25 m	90 mm
700 856	1,45 m	90 mm

WAND-AUSLEGER
für horizontale Montage Z 75 W

Qualitäts-Ausleger aus Edelstahl (für Hängefahnen)

Max. Fahnengröße 80 oder 100 x 300 cm. Einfacher Ausleger aus zylindrischem Rohr, mit Flanschplatte aus feuerverzinkten Stahl. Format 300 x 300 x 8 mm und mit 4 Bohrlöchern, Mastdurchmesser 70 mm, Unterseite mit angeschweißten Ringösen zur Fahnenbefestigung mit Karabinern. Zwei Knotenbleche 150 x 200 mm zur Aussteifung.



Art.-Nr.	Rohrlänge	Durchmesser
700 857	0,95 m	76 mm
700 858	1,15 m	76 mm

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind nicht verbindlich.
Katalog Nr. 000 002g © FAHNEN KÖSSINGER GMBH